

1. 管用ネジ Pipe Thread Coupling		
① No.1タイプ	1P	管用テーパースネジ
② No.2タイプ	2P	管用平行オスネジ30°メスシート
③ No.4タイプ	3P	管用平行メスネジ30°メスシート
④ No.454タイプ	4P	管用平行メスネジ30°メスシート 45°バンド
⑤ No.904タイプ	5P	管用平行メスネジ30°メスシート 90°バンド
⑥ No.5タイプ	6P	管用平行メスネジ30°オスシート
⑦ No.455タイプ	7P	管用平行メスネジ30°オスシート 45°バンド
⑧ No.905タイプ	8P	管用平行メスネジ30°オスシート 90°バンド
⑨ No.2Rタイプ	9P	管用平行オスネジ オリングポート
⑩ No.7タイプ	10P	管用テーパースネジ (30°メスシート)
2. フランジ Flange Coupling		
① 3Fタイプ	11P	SAEスタンダード (3000) フランジ
② 453Fタイプ	12P	SAEスタンダード (3000) フランジ 45°バンド
③ 903Fタイプ	13P	SAEスタンダード (3000) フランジ 90°バンド
④ xx3Fタイプ	14P	SAEスタンダード (3000) フランジ xx°バンド
⑤ 6Fタイプ	15P	SAEハイプレッシャー (6000) フランジ
⑥ 456Fタイプ	16P	SAEハイプレッシャー (6000) フランジ 45°バンド
⑦ 906Fタイプ	17P	SAEハイプレッシャー (6000) フランジ 90°バンド
⑧ xx6Fタイプ	18P	SAEハイプレッシャー (6000) フランジ xx°バンド
⑨ CTFタイプ	19P	CATタイプフランジ
⑩ 45CTFタイプ	20P	CATタイプフランジ 45°バンド
⑪ 90CTFタイプ	21P	CATタイプフランジ 90°バンド
⑫ xxCTFタイプ	22P	CATタイプフランジ xx°バンド
⑬ SCFタイプ	23P	CATタイプフランジ (JIS オリングタイプ)
⑭ 45SCFタイプ	24P	CATタイプフランジ (JIS オリングタイプ) 45°バンド
⑮ 90SCFタイプ	25P	CATタイプフランジ (JIS オリングタイプ) 90°バンド
3. ユニファイネジ UNF Coupling		
① 2Uタイプ	26P	ユニファイオスネジ37°オスシート
② 4Uタイプ	27P	ユニファイメスネジ37°メスシート
③ 454Uタイプ	28P	ユニファイメスネジ37°メスシート 45°バンド
④ 904Uタイプ	29P	ユニファイメスネジ37°メスシート 90°バンド
4. メートルネジ		
① 4Mタイプ	30P	メートルメスネジ30°メスシート
5. オリングシール金具		
① KOタイプ	31P	ORS ユニファイメスネジフラットシール
② 45KOタイプ	32P	ORS ユニファイメスネジフラットシール 45°バンド
③ 90KOタイプ	33P	ORS ユニファイメスネジフラットシール 90°バンド
④ KAタイプ	34P	メートルオスネジ 先端オリング
6. その他金具		
① ORタイプ	35P	ORS ユニファイオスネジ フラットシール
② 5DO (DIN仕様) タイプ	36P	メートルメスネジ12°オスシート オリングシール
③ Kタイプ	37P	メートルオスネジ12°メスシート

内径サイズφ32

対象ホース	ニップル	ソケット
IBG 35-32	NXI-□-2020	SAS-220
IBG 70-32		
IBG 140-32	NXI-□-212020	NXS-4020
IBG 210-32		
M-HD 210-32		
M-GHD 280-32		
M-HD 280-32		
M-HD 350-32	SHDGI-□-602020	SHDGSA-6020 (切替)

内径サイズφ38


対象ホース	ニップル	ソケット
IBG 35-38	NXI-□-2424	SAS-224
IBG 70-32		
IBG 140-38	NXI-□-402424	NXSA-2124
IBG 210-38		
M-HD 210-38		
M-HD 280-38	SHDGI-□-602424	SHDGSA-6024 (切替)
M-HD 350-38		

内径サイズφ50

対象ホース	ニップル	ソケット
IBG 35-50	NXI-□-3232	SAS-232
IBG 70-50		
IBG 140-50	NXI-□-213232	NXS-4032
IBG 210-50		
M-HD 210-50		
M-HD 280-50 F	SHDGI-□-603232	SHDGSA-6032
M-HD 350-50 F		

金具タイプ **No. 1**

管用テーパースネジ




ホース	ねじ	品名	適応範囲						H	B	C	L			CL	
			35	70	140	210	280	350								
32	R1・1/4	NXI-1-2020	○	○					46	25	13	82.0			46.0	
	R1・1/4	NXI-1-212020			○	○	○		46	25	13	108.0			51.0	
	R1・1/4	SHDGI-1-602020						○	46	25	13	120.5			51.5	
38	R1・1/2	NXI-1-2424	○	○					50	25	14	90.0			47.0	
	R1・1/2	NXI-1-402424			○	○			50	25	14	119.4			53.4	
	R1・1/2	SHDGI-1-602424					○	○	50	25	14	131.0			56.0	
50	R2	NXI-1-3232	○	○					65	30	19	105.0			57.0	
	R2	NXI-1-213232			○	○			65	30	19	143.0			64.0	
	R2	SHDGI-1-603232					○	○	65	30	19	176.0			67.6	

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. 2**

管用平行オスネジ30°メスシート




ホース	ねじ	品名	適応範囲						H	B	C	L			CL	
			35	70	140	210	280	350								
32	G1・1/4B	NXI-2-2020	○	○					46	25	13	82.0			46.0	
	G1・1/4B	NXI-2-212020			○	○	○		46	25	13	108.0			51.0	
	G1・1/4B	SHDGI-2-602020						○	46	25	13	120.5			51.5	
38	G1・1/2	NXI-2-2424	○	○					50	25	14	90.0			47.0	
	G1・1/2	NXI-2-402424			○	○			50	25	14	119.4			53.4	
	G1・1/2	SHDGI-2-602424					○	○	50	25	14	131.0			56.0	
50	G2B	NXI-2-3232	○	○					65	30	19	105.0			57.0	
	G2B	NXI-2-213232			○	○			65	30	19	143.0			64.0	
	G2B	SHDGI-2-603232					○	○	65	30	19	176.0			67.6	

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. 4**

管用平行メスネジ30°メスシート




ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	B	C	L	CL
			35	70	140	210	280	350							
32	G1・1/4	NXI-4-2020	○	○					50	46	15.5	30.5	13	87.5	51.5
	G1・1/4	NXI-4-212020			○	○	○		50	46	15.5	30.5	13	113.5	56.5
	G1・1/4	SHDGI-4-602020						○	50	46	15.0	30.0	13	125.5	56.5
38	G1・1/2	NXI-4-2424	○	○					55	50	16.5	33.5	14	98.5	55.5
	G1・1/2	NXI-4-402424			○	○			55	50	16.5	33.5	14	127.9	61.9
	G1・1/2	SHDGI-4-602424					○	○	55	50	16.5	33.5	14	139.5	64.5
50	G2	NXI-4-3232	○	○					70	65	18.0	37.0	19	112.0	64.0
	G2	NXI-4-213232			○	○			70	65	18.0	37.0	19	150.0	71.0

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. 454

管用平行メスネジ30°メスシート 45°バンド

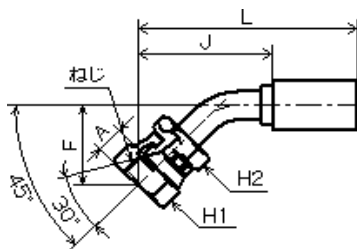


ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	F	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350							
32	G1・1/4	NX454-2020 アッセツ	○	○					50	46	15.5	65.0	124.0	166.0	130.0
38	G1・1/2	NX454-2424	○	○					55	50	16.5	75.3	129.8	178.8	135.8
		NX454-402424			○	○			55	50	16.5	75.3	129.8	208.2	142.2
50	G2	NX454-3232	○	○					70	65	18.0	84.2	185.2	239.2	191.2

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. 904

管用平行メスネジ30°メスシート 90°バンド




ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	F	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350							
32	G1・1/4	NX904-2020 アッセツ	○	○					50	46	15.5	109.5	91.0	133.0	97.0
	G1・1/4	NX904-212020 アッセツ			○	○	○		50	46	15.5	109.5	91.0	159.0	102.0
38	G1・1/2	NX904-2424	○	○					55	50	16.5	142.5	117.0	166.0	123.0
	G1・1/2	NX904-402424			○	○			55	50	16.5	142.5	103.0	181.4	115.4
50															

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. 5**

管用平行メスネジ30°オスシート

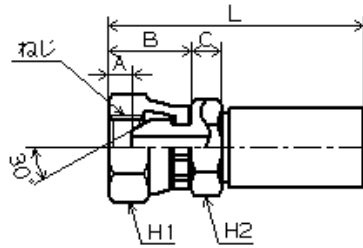


ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	B	C	L	CL
			35	70	140	210	280	350							
32	G1	NXI-5-2016	○	○					41	41	9.5	25.5	10	79.5	43.5
	G1・1/4	NXI-5-2020	○	○					50	46	12.5	30.5	13	87.5	51.5
	G1・1/4	NXI-5-212020			○	○	○		50	46	12.5	30.5	13	113.5	56.5
	G1・1/4	SHDGI-5-602020						○	50	46	12.5	30.5	13	126.0	57.0
38	G1・1/2	NXI-5-2424	○	○					55	50	12.5	33.5	14	98.5	55.5
	G1・1/2	NXI-5-402424			○	○			55	50	12.5	33.5	14	127.9	61.9
	G1・1/2	SHDGI-5-602424					○	○	55	50	12.5	33.5	14	139.5	64.5
50	G2	NXI-5-3232	○	○					70	65	15.0	37.0	19	112.0	64.0
	G2	NXI-5-213232			○	○			70	65	15.0	37.0	19	150.0	71.0

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. 455**

管用平行メスネジ30°オスシート 45°バンド




ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	F	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350							
32	G1・1/4	NX455-2020 アッセツ	○	○					50	46	12.5	65.0	124.0	166.0	130.0
	G1・1/4	NX455-212020 アッセツ			○	○	○		50	46	12.5	65.0	124.0	192.0	135.0
38	G1・1/2	NX455-2424	○	○					55	50	12.5	75.3	145.0	194.0	151.0
	G1・1/2	NX455-402424			○	○			55	50	12.5	75.5	130.0	208.4	142.4
50	G2	NX455-3232 アッセツ	○	○					70	65	15.0	84.2	185.2	239.2	191.2

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. 905**

管用平行メスネジ30°オスシート 90°バンド




ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	F	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350							
32	G1・1/4	NX905-2020 アッセツ	○	○					50	46	12.5	109.5	91.0	133.0	97.0
	G1・1/4	NX905-212020			○	○	○		50	46	12.5	109.5	91.0	159.0	102.0
38	G1・1/2	NX905-2424	○	○					55	50	12.5	142.5	117.0	166.0	123.0
	G1・1/2	NX905-402424			○	○			55	50	12.5	142.5	118.0	196.4	130.4
50	G2	NX905-3232 アッセツ	○	○					70	65	15.0	168.0	151.0	205.0	157.0
	G2	NX905-213232			○	○			70	65	15.0	162.5	140.0	232.0	153.0

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. 2R

管用平行オスネジ オリングポート

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番

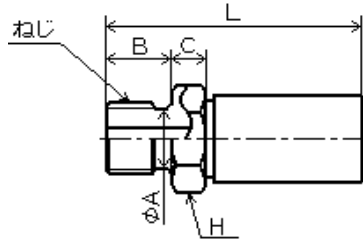


ホース	ねじ	品名	適応範囲						H	ΦA	B	C	L	CL
			35	70	140	210	280	350						
32	G1・1/4B	NXI-2R-2020	○	○					50	38	20	13	77.0	41.0
	G1・1/4B	NXI-2R-212020			○	○	○		50	38	20	13	103.0	46.0
	G1・1/4B	SHDGI-2R-602020						○	50	38	20	13	114.5	46.5
38														
50														

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)


金具タイプ No. 7

管用テーパースネジ (30°メスシート)



ホース	ねじ	品名	適応範囲						H	B	C	L	CL				
			35	70	#	#	#	#									
32	R1・1/4	NXI-7-212020 46HEX			○	○	○		46	25	13	108.0	51.0				
38	R1・1/2	NXI-7-2424	○	○					50	25	14	90.0	47.0				
50																	

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

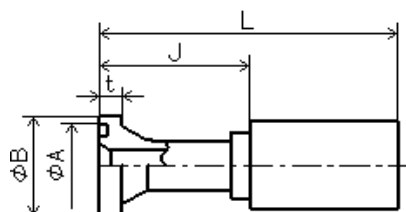


ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350						
32	16	NXI-3F-2016	○	○					44.5	39.68	8.0	65.0	107.0	71.0
	20	NXI-3F-2020	○	○					50.8	44.51	8.0	68.0	110.0	74.0
	24	NXI-3F-2024	○	○					60.3	53.84	8.0	30.0	72.0	36.0
	16	NXI-3F-212016			○	○	○		44.5	39.68	8.0	65.0	133.0	76.0
	20	NXI-3F-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	85.0	153.0	96.0
	24	NXI-3F-212024			○	○	○		60.3	53.84	8.0	87.0	155.0	98.0
	20	NXI3F-055-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	55.0	123.0	66.0
	20	NXI3F-120-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	120.0	188.0	131.0
	16	SHDGI-3F-602016						○	44.5	39.68	8.0	65.0	145.5	76.5
	20	SHDGI-3F-602020						○	50.8	44.51	8.0	71.0	151.5	82.5
38	24	NXI-3F-2424	○	○					60.3	53.84	8.0	70.0	119.0	76.0
	32	NXI-3F-2432	○	○					71.4	63.37	9.5	50.0	99.0	56.0
	24	NXI-3F-402424			○	○			60.3	53.84	8.0	87.0	165.4	99.4
	32	NXI-3F-402432			○	○			71.4	63.37	9.5	95.0	173.4	107.4
	24	SHDGI-3F-602424					○	○	60.3	53.84	8.0	73.0	163.0	88.0
	32	SHDGI-3F-602432					○	○	71.4	63.37	9.5	55.0	145.0	70.0
50	32	NXI-3F-3232	○	○					71.4	63.37	9.5	80.0	134.0	86.0
	40	NXI-3F-3240	○	○					84.1	76.20	9.5	50.0	104	56.0
	32	NXI-3F-213232			○	○			71.4	63.37	9.5	101.0	193.0	114.0
	32	SHDGI-3F-603232					○	○	71.4	63.37	9.5	101.0	228.0	117.6

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. 453F

SAEスタンダード (3000) フランジ 45°バンド

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番

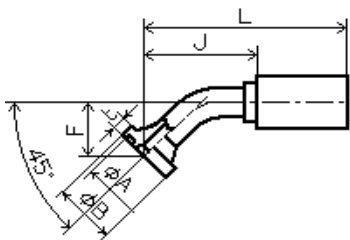


ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	F	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350							
32	16	NX45F-3F-2016	○	○					44.5	39.68	8.0	28.0	76.0	118.0	82.0
	20	NX45F-3F-2020	○	○					50.8	44.51	8.0	32.0	90.0	132.0	96.0
	24	NX45F-3F-2024	○	○					60.3	53.84	8.0	38.4	97.4	139.4	103.4
	16	NX45F-3F-212016			○	○	○		44.5	39.68	8.0	28.0	76.0	144.0	87.0
	20	NX45F-3F-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	32.0	91.0	159.0	102.0
	24	NX45F-3F-212024			○	○	○		60.3	53.84	8.0	38.4	97.4	165.4	108.4
	20	NX453F-043-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	43.0	91.0	159.0	102.0
	16	SHDG45F-3F-602016						○	44.5	39.68	8.0	34.0	89.0	169.5	100.5
20	SHDG45F-3F-602020						○	50.8	44.51	8.0	43.0	112.0	192.5	123.5	
38	24	NX45F-3F-2424	○	○					60.3	53.84	8.0	43.0	108.0	157.0	114.0
	32	NX45F-3F-2432	○	○					71.4	63.37	9.5	54.0	119.0	168.0	125.0
	24	NX45F-3F-402424			○	○			60.3	53.84	8.0	52.0	140.0	218.4	152.4
	32	NX45F-3F-402432			○	○			71.4	63.37	9.5	63.8	156.7	235.1	169.1
	24	SHDG45F-3F-602424					○	○	60.3	53.84	8.0	52.0	140.0	230.0	155.0
50	32	NX45F-3F-3232	○	○					71.4	63.37	9.5	55.0	156.0	210.0	162.0
	32	NX45F-3F-213232			○	○			71.4	63.37	9.5	58.0	148.0	240.0	161.0
	32	SHDG45F-3F-603232					○	○	71.4	63.37	9.5	76.0	186.0	313.0	202.6

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. 903F

SAEスタンダード (3000) フランジ 90°バンド

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番




ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	F	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350							
32	20	NX90F-3F-2020	○	○					50.8	44.51	8.0	71.0	91.0	133.0	97.0
	24	NX90F-3F-2024	○	○					60.3	53.84	8.0	76.0	91.0	133.0	97.0
	20	NX903F-100-2020	○	○					50.8	44.51	8.0	100.0	91.0	133.0	97.0
	20	NX903F-185-2020	○	○					50.8	44.51	8.0	185.0	91.0	133.0	97.0
	16	NX90F-3F-212016			○	○	○		44.5	39.68	8.0	63.0	80.0	148.0	91.0
	20	NX90F-3F-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	71.0	91.0	159.0	102.0
	24	NX90F-3F-212024			○	○	○		60.3	53.84	8.0	80.0	91.0	159.0	102.0
	20	NX903F-120-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	120.0	91.0	159.0	102.0
	20	NX903F-100-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	100.0	91.0	159.0	102.0
	20	NX903F-130-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	130.0	91.0	159.0	102.0
	20	NX903F-165-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	165.0	91.0	159.0	102.0
	20	NX903F-092-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	92.0	91.0	159.0	102.0
		16	SHDG90F-3F-602016					○	44.5	39.68	8.0	75.0	82.0	162.5	93.5
		16	SHDG903F-090-602016					○	44.5	39.68	8.0	90.0	82.0	162.5	93.5
		16	SHDG903F-100-602016					○	44.5	39.68	8.0	100.0	82.0	162.5	93.5
		16	SHDG903F-105-602016					○	44.5	39.68	8.0	105.0	82.0	162.5	93.5
		16	SHDG903F-115-602016					○	44.5	39.68	8.0	115.0	82.0	162.5	93.5
		16	SHDG903F-130-602016					○	44.5	39.68	8.0	130.0	82.0	162.5	93.5
		16	SHDG903F-160-602016					○	44.5	39.68	8.0	160.0	82.0	162.5	93.5
		16	SHDG903F-170-602016					○	44.5	39.68	8.0	170.0	82.0	162.5	93.5
	16	SHDG903F-215-602016					○	44.5	39.68	8.0	215.0	82.0	162.5	93.5	
	20	SHDG90F-3F-602020					○	50.8	44.51	8.0	92.0	100.0	180.5	111.5	
38	24	NX90F-3F-2424	○	○					60.3	53.84	8.0	92.0	117.0	166.0	123.0
	32	NX90F-3F-2432	○	○					71.4	63.37	9.5	125.0	107.0	156.0	113.0
	24	NX903F-150-2424	○	○					60.3	53.84	8.0	150.0	117.0	166.0	123.0
	24	NX903F-105-2424	○	○					60.3	53.84	8.0	105.0	117.0	166.0	123.0
	24	NX903F-210-2424	○	○					60.3	53.84	8.0	210.0	117.0	166.0	123.0
	24	NX90F-3F-402424			○	○			60.3	53.84	8.0	112.0	115.0	193.4	127.4
	32	NX90F-3F-402432			○	○			71.4	63.37	9.5	127.0	115.0	193.0	127.0
	24	NX903F-150-402424			○	○			60.3	53.84	8.0	150.0	115.0	193.4	127.4
	20	NX903F-168-402420			○	○			50.8	44.51	8.0	168.0	95.0	173.4	107.4
	24	SHDG90F-3F-602424					○	○	60.3	53.84	8.0	112.0	115.0	205.0	130.0
50	32	NX90F-3F-3232	○	○					71.4	63.37	9.5	124.7	151.0	205.0	157.0
	32	SHDG90F-6F-603232					○	○	71.4	63.37	9.5	127.0	166.0	293.0	182.6

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. XX3F**

SAEスタンダード (3000) フランジ xx°バンド

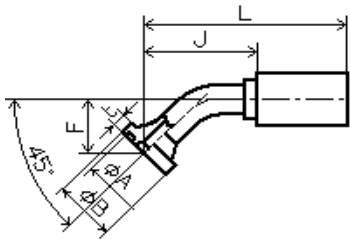


ホース	ヘッド サイズ	バンド 角度	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	F	J	L	CL
				35	70	140	210	280	350							
32	20	60	NX60F-3F-2020 アッセル	○	○					50.8	44.51	8.0	60.0	107.0	149.0	113.0
	24	20	NX20F-3F-212024			○	○	○		60.3	53.84	8.0	18.0	107.0	175.0	118.0
	16	20.3	NX203F-030-212016			○	○	○		44.5	39.68	8.0	30.0	123.0	191.0	134.0
	24	22.5	NX22.5F-3F-212024			○	○	○		60.3	53.84	8.0	20.7	108.3	176.3	119.3
	20	30	NX30F-3F-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	23.5	99.3	167.3	110.3
	20	60	NX60F-3F-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	60.0	107.0	175.0	118.0
	20	65	NX65F-3F-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	65.2	100.6	168.6	111.6
	20	70	NX70F-3F-212020			○	○	○		50.8	44.51	8.0	70.0	98.5	166.5	109.5
	24	70	NX70F-3F-212024			○	○	○		60.3	53.84	8.0	71.7	100.2	168.2	111.2
	20	15	SHDG15F-3F-602020						○	50.8	44.51	8.0	11.1	131.8	212.3	143.3
38	24	30	NX30F-3F-2424	○	○					60.3	53.84	8.0	40.0	126.4	175.4	132.4
	32	30.3	NX303F-060-2432	○	○					71.4	63.37	9.5	60.0	161.0	210.0	167.0
	24	60	NX60F-3F-2424	○	○					60.3	53.84	8.0	74.0	153.0	202.0	159.0
	24	22.5	NX22.5F-3F-402424			○	○			60.3	53.84	8.0	22.8	129.1	207.5	141.5
	24	30	NX30F-3F-402424			○	○			60.3	53.84	8.0	32.0	134.0	212.4	146.4
	32	30	NX30F-3F-402432			○	○			71.4	63.37	9.5	40.4	153.4	231.8	165.8
	20	60	NX60F-3F-402420			○	○			50.8	44.51	8.0	55.6	108.3	186.7	120.7
	24	60	NX60F-3F-402424			○	○			60.3	53.84	8.0	74.0	153.0	231.4	165.4
	32	65	NX65F-3F-402432			○	○			71.4	63.37	9.5	94.9	151.6	230.0	164.0
	24	70	NX70F-3F-402424			○	○			60.3	53.84	8.0	87.0	149.8	228.2	162.2
50	32	15	NX15F-3F-3232	○	○					71.4	63.37	9.5	12.2	124.0	178.0	130.0
	32	22.5	NX22.5F-3F-3232	○	○					71.4	63.37	9.5	23.2	139.7	193.7	145.7
	32	65	NX65F-3F-213232			○	○			71.4	63.37	9.5	90.5	150.0	242.0	163.0

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. 6F

SAEハイプレッシャー（6000）フランジ

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番

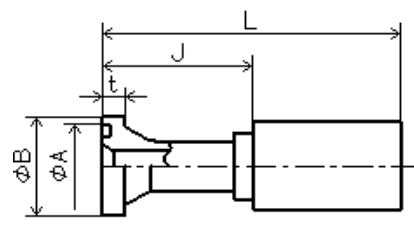


ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350						
32	20	NXI-6F-2020	○	○					54.0	44.51	10.3	68.0	110.0	74.0
	16	NXI-6F-212016			○	○	○		47.6	39.68	9.5	65.0	133.0	76.0
	20	NXI-6F-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	71.0	139.0	82.0
	24	NXI-6F-212024			○	○	○		63.5	53.84	12.6	50.0	118.0	61.0
	16	SHDGI-6F-602016						○	47.6	39.68	9.5	65.0	145.5	76.5
	20	SHDGI-6F-602020						○	54.0	44.51	10.3	71.0	151.5	82.5
	20	SHDGI6F-100-602020						○	54.0	44.51	10.3	100.0	180.5	111.5
	24	SHDGI-6F-602024						○	63.5	53.84	12.6	50.0	130.5	61.5
38	20	NXI-6F-2420	○	○					54.0	44.51	10.3	70.0	119.0	76.0
	24	NXI-6F-2424	○	○					63.5	53.84	12.6	70.0	119.0	76.0
	20	NXI-6F-402420			○	○			54.0	44.51	10.3	87.0	165.4	99.4
	24	NXI-6F-402424			○	○			63.5	53.84	12.6	87.0	165.4	99.4
	20	SHDGI-6F-602420					○	○	54.0	44.51	10.3	87.0	177.0	102.0
	24	SHDGI-6F-602424					○	○	63.5	53.84	12.6	73.0	163.0	88.0
	32	SHDGI-6F-602432					○	○	79.4	63.37	12.6	100.0	190.0	115.0
50	32	NXI-6F-3232	○	○					79.4	63.37	12.6	87.0	141.0	93.0
	32	NXI-6F-213232			○	○			79.4	63.37	12.6	110.0	202.0	123.0
	32	SHDGI-6F-603232					○	○	79.4	63.37	12.6	110.0	237.0	126.6

CL：ホース切断時に差し引く長さ（参考値）

金具タイプ No. 456F

SAEハイプレッシャー (6000) フランジ 45°バンド

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番




ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	F	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350							
32	20	NX45F-6F-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	40.0	93.1	161.1	104.1
	24	NX45F-6F-212024			○	○	○		63.5	53.84	12.6	43.0	102.0	170.0	113.0
	20	SHDG45F-6F-602020						○	54.0	44.51	10.3	47.0	105.0	185.5	116.5
	24	SHDG45F-6F-602024						○	63.5	53.84	12.6	60.0	118.0	198.5	129.5
	20	SHDG456F-075-602020						○	54.0	44.51	10.3	75.0	133.0	213.5	144.5
	20	SHDG456F-069J144-602020						○	54.0	44.51	10.3	69.0	144.0	224.5	155.5
38	24	NX45F-6F-2424	○	○					63.5	53.84	12.6	40.3	119.3	168.3	125.3
	24	NX45F-6F-402424			○	○			63.5	53.84	12.6	54.8	140.0	218.4	152.4
	24	SHDG45F-6F-602424					○	○	63.5	53.84	12.6	63.0	145.0	235.0	160.0
	32	SHDG45F-6F-602432					○	○	79.4	63.37	12.6	70.8	152.8	242.8	167.8
	20	SHDG456F-063-602420					○	○	54.0	44.51	10.3	63.0	128.0	218.0	143.0
50	32	NX45F-6F-213232			○	○			79.4	63.37	12.6	61.5	151.5	243.5	164.5
	32	SHDG45F-6F-603232					○	○	79.4	63.37	12.6	76.0	186.0	313.0	197.6

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. 906F

SAEハイプレッシャー（6000）フランジ 90°バンド

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番




ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	F	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350							
32	16	NX90F-6F-212016			○	○	○		47.6	39.68	9.5	65.0	80.0	148.0	91.0
	20	NX90F-6F-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	74.0	91.0	159.0	102.0
	24	NX90F-6F-212024			○	○	○		63.5	53.84	12.6	82.0	91.0	159.0	102.0
	16	NX906F-100-212016			○	○	○		47.6	39.68	9.5	100.0	82.0	150.0	93.0
	20	NX906F-100-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	100.0	91.0	159.0	102.0
	24	NX906F-116D38-212024			○	○	○		63.5	53.84	12.6	116.0	96.0	164.0	107.0
	20	NX906F-140-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	140.0	91.0	159.0	102.0
	16	NX906F-150-212016			○	○	○		47.6	39.68	9.5	150.0	82.0	150.0	93.0
	20	NX906F-150-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	150.0	91.0	159.0	102.0
	20	NX906F-200-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	200.0	91.0	159.0	102.0
	16	SHDG90F-6F-602016						○	47.6	39.68	9.5	75.0	82.0	162.5	93.5
	20	SHDG90F-6F-602020						○	54.0	44.51	10.3	100.0	96.0	176.5	107.5
	24	SHDG90F-6F-602024						○	63.5	53.84	12.6	116.0	96.0	176.5	107.5
	16	SHDG906F-100-602016						○	47.6	39.68	9.5	100.0	82.0	162.5	93.5
	20	SHDG906F-120-602020						○	54.0	44.51	10.3	120.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-130-602020						○	54.0	44.51	10.3	130.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-150-602020						○	54.0	44.51	10.3	150.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-160-602020						○	54.0	44.51	10.3	160.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-170-602020						○	54.0	44.51	10.3	170.0	96.0	176.5	107.5
	16	SHDG906F-180-602016						○	47.6	39.68	9.5	180.0	82.0	162.5	93.5
	20	SHDG906F-180-602020						○	54.0	44.51	10.3	180.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-185-602020						○	54.0	44.51	10.3	185.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-190-602020						○	54.0	44.51	10.3	190.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-200-602020						○	54.0	44.51	10.3	200.0	96.0	176.5	107.5
20	SHDG906F-210-602020						○	54.0	44.51	10.3	210.0	96.0	176.5	107.5	
20	SHDG906F-235-602020						○	54.0	44.51	10.3	235.0	96.0	176.5	107.5	
20	SHDG906F-255-602020						○	54.0	44.51	10.3	255.0	96.0	176.5	107.5	
20	SHDG906F-265-602020						○	54.0	44.51	10.3	265.0	96.0	176.5	107.5	
38	24	NX90F-6F-2424	○	○				63.5	53.84	12.6	101.0	117.0	166.0	123.0	
	32	NX90F-6F-2432	○	○				79.4	63.37	12.6	115.0	117.0	166.0	123.0	
	24	NX90F-6F-402424			○	○		63.5	53.84	12.6	116.0	115.0	193.4	127.4	
	20	SHDG90F-6F-602420					○	54.0	44.51	10.3	100.0	96.0	186.0	111.0	
	24	SHDG90F-6F-602424					○	63.5	53.84	12.6	115.0	115.0	205.0	130.0	
	32	SHDG90F-6F-602432					○	79.4	63.37	12.6	115.0	115.0	205.0	130.0	
	20	SHDG906F-120-602420					○	54.0	44.51	10.3	120.0	96.0	186.0	111.0	
	20	SHDG906F-150-602420					○	54.0	44.51	10.3	150.0	96.0	186.0	111.0	
	20	SHDG906F-215-602420					○	54.0	44.51	10.3	215.0	96.0	186.0	111.0	
	20	SHDG906F-250-602420					○	54.0	44.51	10.3	250.0	96.0	186.0	111.0	
	24	SHDG906F-150-602424					○	63.5	53.84	12.6	150.0	115.0	205.0	130.0	
	24	SHDG906F-200-602424					○	63.5	53.84	12.6	200.0	115.0	205.0	130.0	
24	SHDG906F-250-602424					○	63.5	53.84	12.6	250.0	115.0	205.0	130.0		
50	32	NX90F-6F-213232			○	○		79.4	63.37	12.6	140.0	145.0	237.0	158.0	
	32	SHDG90F-6F-603232					○	79.4	63.37	12.6	155.0	166.0	293.0	182.6	
	32	SHDG906F-220-603232					○	79.4	63.37	12.6	220.0	166.0	293.0	182.6	
	32	SHDG906F-255-603232					○	79.4	63.37	12.6	255.0	166.0	293.0	182.6	

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. XX6F

SAEハイプレッシャー (6000) フランジ xx°バンド

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番

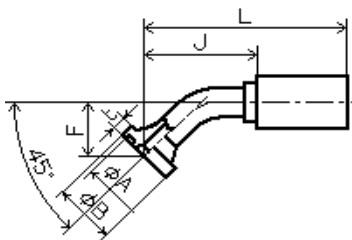


ホース	ヘッド サイズ	バンド 角度	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	F	J	L	CL
				35	70	140	210	280	350							
32	20	30	NX30F-6F-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	25.0	101.9	169.9	112.9
	20	60	NX606F-100-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	100.0	144.0	212.0	155.0
	20	15	SHDG15F-6F-602020						○	54.0	44.51	10.3	11.1	131.8	212.3	143.3
	20	40	SHDG40F-6F-602020						○	54.0	44.51	10.3	55.0	130.0	210.5	141.5
	20	43	SHDG436F-065J141-602020						○	54.0	44.51	10.3	65.0	141.0	221.5	152.5
	20	75	SHDG75F-6F-602020	■	■	■	■	○	○	54.0	44.51	10.3	84.0	99.0	179.5	110.5
	20	77	SHDG776F-087J113-602020						○	54.0	44.51	10.3	87.0	113.0	193.5	124.5
	20	85	SHDG856F-142J109-602020						○	54.0	44.51	10.3	142.0	109.0	189.5	120.5
	20	95	SHDG956F-119J096-602020						○	54.0	44.51	10.3	119.0	96.0	176.5	107.5
	20	95	SHDG956F-195-602020						○	54.0	44.51	10.3	195.0	96.0	176.5	107.5
38	24	15	SHDG15F-6F-602424					○	○	63.5	53.84	12.6	18.3	140.0	230.0	155.0
	24	30	SHDG20F-6F-602424	■	■	■	○	○	63.5	53.84	12.6	30.0	133.0	223.0	148.0	
	24	30	SHDG30F-6F-602424					○	○	63.5	53.84	12.6	39.8	158.0	248.0	173.0
	24	30	SHDG60F-6F-602424	■	■	■	○	○	63.5	53.84	12.6	80.0	147.0	237.0	162.0	
50	32	15	SHDG15F-6F-603232	■	■	■	○	○	79.4	63.37	12.6	28.0	176.0	303.0	187.6	
	32	60	SHDG60F-6F-603232	■	■	■	○	○	79.4	63.37	12.6	100.0	173.0	300.0	184.6	

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. CTF**

CATタイプフランジ

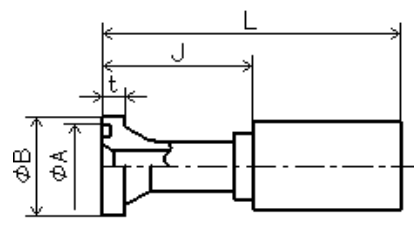


ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	T	J	L	CL		
			35	70	140	210	280	350								
32	20	NXI-CTF-212020			○	○	○		53.98	44.45	14.22	68.0	136.0	79.0		
	24	NXI-CTF-212024			○	○	○		63.50	50.80	14.22	71.0	139.0	82.0		
	16	SHDGI-CTF-602016						○	47.60	38.10	14.22	70.0	150.5	81.5		
	20	SHDGI-CTF-602020						○	53.98	44.45	14.22	71.0	151.5	82.5		
	24	SHDGI-CTF-602024						○	63.50	50.80	14.22	71.0	151.5	82.5		
38	24	NXI-CTF-402424			○	○			63.50	50.80	14.22	73.0	151.4	85.4		
	24	SHDGI-CTF-602424					○	○	63.50	50.80	14.22	73.0	163.0	88.0		
50																

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. 45CTF


CATタイプフランジ 45°バンド

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番

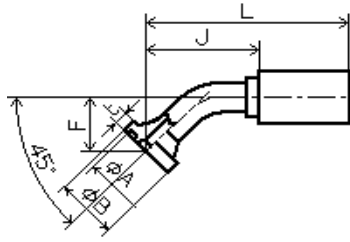

ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	F	J	L	CL	
			35	70	140	210	280	350								
32	20	NX45F-CTF-212020			○	○	○		53.98	44.45	14.22	40.6	99.5	167.4	110.5	
	20	SHDG45F-CTF-602020						⊕	53.98	44.45	14.22	50.0	105.0	185.5	116.5	2020年8月廃図
	20	SHDG45HBF-CTF-602020						○	53.98	44.45	14.22	50.0	105.0	185.5	116.5	
38	24	SHDG45F-CTF-602424					○	○	63.50	50.80	14.22	63.0	145.0	235.0	160.0	
50	32	HDG45F-CTF-603232					○	○	79.38	69.85	14.22	79.0	189.0	336.6	205.6	

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)




ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	F	J	L	CL	
			35	70	140	210	280	350								
32	20	NX90CTF-087-212020			○	○	○		53.98	44.45	14.22	87.0	96.0	186.5	107.5	
	20	SHDG90F-CTF-602020						⊕	53.98	44.45	14.22	87.0	96.0	176.5	107.5	2020年8月廃図
	20	SHDG90CTF-082-602020						⊕	53.98	44.45	14.22	82.0	96.0	176.5	107.5	2020年8月廃図
	20	SHDG90HBCTF-082-602020						○	53.98	44.45	14.22	82.0	96.0	176.5	107.5	
	20	SHDG90CTF-104-602020						○	53.98	44.45	14.22	104.0	96.0	176.5	107.5	
	20	SHDG90CTF-150-602020						○	53.98	44.45	14.22	150.0	96.0	176.5	107.5	
38	24	SHDG90F-CTF-602424					○	○	63.50	50.80	14.22	115.0	115.0	205.0	130.0	
	24	SHDG90CTF-105-602424					○	○	63.50	50.80	14.22	105.0	115.0	205.0	130.0	
50	32	H90F-CTF-603232					○	○	79.38	69.85	14.22	159.0	166.0	313.6	182.6	

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. XXCTF

CATタイプフランジ xx°バンド

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番

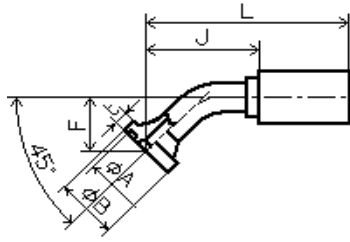


ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	F	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350							
32	20	SHDG22.5F-CTF-602020						○	53.98	44.45	14.22	25.6	123.0	203.5	134.5
	20	SHDG30F-CTF-602020						○	53.98	44.45	14.22	26.5	115.0	195.5	126.5
	24	SHDG30F-CTF-602024						○	63.50	50.80	14.22	26.5	115.0	195.5	126.5
	20	SHDG60F-CTF-602020						○	53.98	44.45	14.22	70.0	105.0	185.5	116.5
38	24	SHDG30CTF-030-602424					○	63.50	50.80	14.22	30.0	135.0	225.0	150.0	
50	32	HDG45F-CTF-603232					○	79.38	69.85	14.22	79.0	189.0	336.6	205.6	

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. SCF**

CATタイプフランジ (JIS Oリングタイプ)

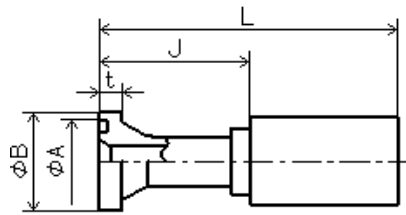


ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350						
32	20	NXI-SCF-212020			○	○	○		53.98	44.51	14.22	68.0	136.0	79.0
	20	SHDGI-SCF-602020					○	53.98	44.51	14.22	71.0	151.5	82.5	
38	24	SHDGI-SCF-602424				○	○	63.50	53.84	14.22	73.0	163.0	88.0	
50														

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. 45SCF**

CATタイプフランジ (JIS Oリングタイプ) 45°バンド

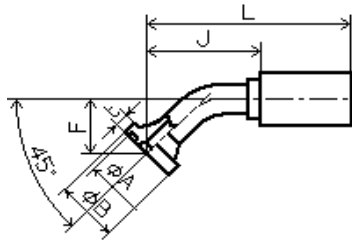


ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	F	J	L	CL
			35	70	140	210	280	350							
32	20	NX45SCF-039-212020			○	○	○		53.98	44.51	14.22	39.0	92.1	160.1	103.1
	20	SHDG45F-SCF-602020					○		53.98	44.51	14.22	50.0	105.0	185.5	116.5
38															
50															

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. 90SCF

CATタイプフランジ (JIS Oリングタイプ) 90°バンド




ホース	ヘッド サイズ	品名	適応範囲						ΦB	ΦA	t	F	J	L	CL
			35	70	#	#	#	#							
32	20	NX90F-SCF-212020			○	○	○		53.98	44.51	14.22	78.0	91.0	159.0	102.0
	20	SHDG90F-SCF-602020						○	53.98	44.51	14.22	87.0	96.0	176.5	107.5
38	24	SHDG90F-SCF-602424						○	63.50	53.84	14.22	115.0	115.0	205.0	130.0
50															

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. 2U

ユニファイオスネジ37°オスシート

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番

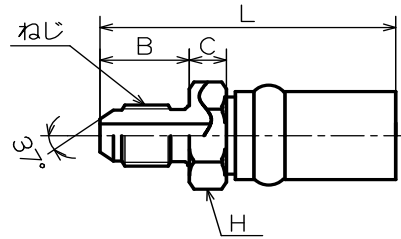


ホース	ねじ	品名	適応範囲						H	B	C	L			CL
			35	70	#	#	#	#							
32	1・5/8-12UN	NXI-2U-212026			○	○	○		46.0	24.3	13	107.3			50.3
	1・5/8-12UN	SHDGI-2U-602026					○		46.0	24.3	13	120.0			50.8
38															
50															

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. 4U**

ユニファイメスネジ37°メスシート




ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	B	C	L	CL
			35	70	#	#	#	#							
32	1・5/8-12UN	NXI-4U-2026	○	○					50.0	46.0	16.0	30.0	13	87.0	51.0
	1・5/8-12UN	NXI-4U-212026			○	○	○		50.0	46.0	16.0	30.0	13	113.0	56.0
38	1・7/8-12UN	NXI-4U-2430	○	○					55.0	50.0	16.5	33.5	14	98.5	55.5
	1・7/8-12UN	NXI-4U-402430			○	○			55.0	50.0	16.5	33.5	14	127.9	61.9
50	2・1/2-12UN	NXI-4U-3240	○	○					70.0	70.0	17.0	36.0	17	109.0	61.0
	2・1/2-12UN	NXI-4U-213240			○	○			70.0	70.0	17.0	36.0	17	147.0	68.0

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. 454U**

ユニファイメスネジ37°メスシート 45°バンド

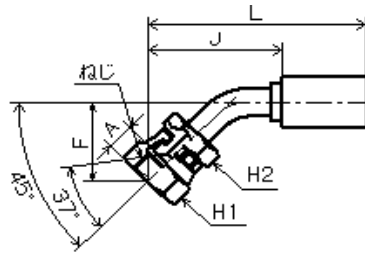


ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	F	J	L	CL
			35	70	#	#	#	#							
32	1-5/8-12UN	NX454U-2026	○	○					50.0	45.0	16	64.6	123.6	165.6	129.6
38															
50															

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. 904U**

ユニファイメスネジ37°メスシート 90°バンド




ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	F	J	L	CL
			35	70	#	#	#	#							
32	1・5/8-12UN	NX904U-2026	○	○					50.0	46.0	16	117.5	91.0	133.0	97.0
	1・5/8-12UN	NX904U-212026			○	○	○		50.0	46.0	16	117.5	91.0	159.0	102.0
38															
50															

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. 4M**

メートルメスネジ30°メスシート




ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	B	C	L	CL
			35	70	#	#	#	#							
32	M36P1.5	NXI-4M-2036	○	○					46.0	41.0	13	26.0	10	80.0	44.0
	M36P1.5	NXI-4M-212036			○	○	○		46.0	46.0	13	26.0	13	109.0	52.0
38	M42P1.5	NXI-4M-2442	○	○					55.0	50.0	23	40.0	14	105.0	62.0
50															

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. KO

ORSユニファイメスネジ フラットシール

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番

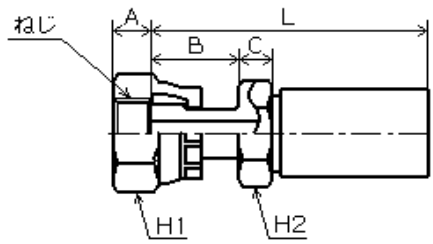


ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	B	C	L	CL
			35	70	#	#	#	#							
32	1・11/16-12UN	NXI-KO-2027	○	○					50.0	46.0	14.0	34.0	13	91.0	55.0
	1・11/16-12UN	NXI-KO-212027			○	○	○		50.0	46.0	14.0	34.0	13	117.0	60.0
	1・11/16-12UN	SHDGI-KO-602023						○	41.0	46.0	11.5	30.0	13	123.0	54.0
	1・11/16-12UN	SHDGI-KO-602027						○	50.0	46.0	14.0	34.0	13	129.5	60.5
	1・11/16-12UN	SHDGI-KO053-602027						○	50.0	46.0	14.0	53.0	13	148.5	79.5
38															
50															

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. 45KO**

ORSユニファイメスネジ フラットシール 45°バンド

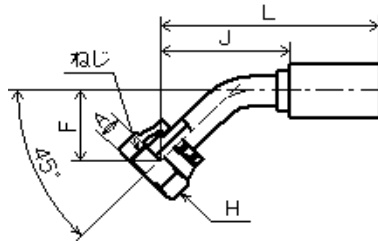


ホース	ねじ	品名	適応範囲						H	A	F	J	L	CL		
			35	70	#	#	#	#								
32	1・11/16-12UN	NX45-KO-2027	○	○					50.0	14	50.0	115.0	157.0	121.0		
	1・11/16-12UN	NX45-KO-212027			○	○	○		50.0	14	50.0	115.0	183.0	126.0		
	1・11/16-12UN	SHDG45-KO-602027						○	50.0	14	50.0	119.0	199.5	130.5		
38																
50																

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. 90KO**

ORSユニファイメスネジ フラットシール 90°バンド




ホース	ねじ	品名	適応範囲						H	A	F	J	L	CL		
			35	70	#	#	#	#								
32	1・11/16-12UN	NX90-KO-2027	○	○					50.0	14	95.0	91.0	133.0	97.0		
	1・11/16-12UN	NX90-KO-212027			○	○	○		50.0	14	95.0	91.0	159.0	102.0		
	1・11/16-12UN	SHDG90-KO-602027						○	50.0	14	100.0	96.0	177.0	107.5		
38																
50																

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. KA**

メートルオスネジ先端リング

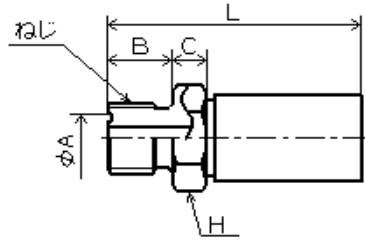


ホース	ねじ	品名	適応範囲						H	φA	B	C	L	CL		
			35	70	#	#	#	#								
32	M45P1.5	NXI-KA-2120M45			○	○	○		46.0	40	17	10	97.0	40.0		
38																
50	M56P2	NXI-KA-32M56	○	○					60.0	50	17	10	83.0	35.0		

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ **No. OR**

ORSユニファイメスネジ フラットシール




ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	B	C	L	CL
			35	70	#	#	#	#							
32	1-11/16-12UN	NXI-OR-2027 A	○	○					50	46	14.0	35.0	13	92.0	56.0
38															
50															

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. 5DO (DIN仕様)

メートルメスネジ12°オスシート オリングシール

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番

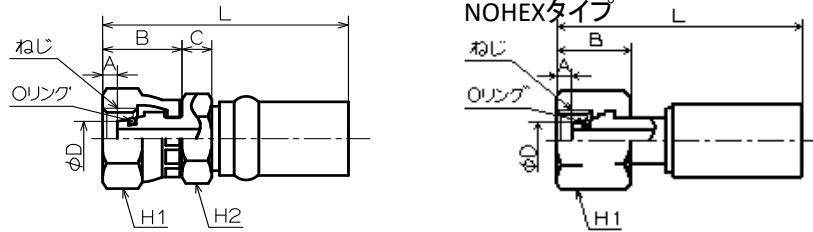


ホース	ねじ	品名	適応範囲						H1	H2	A	B	C	L	CL	
			35	70	#	#	#	#								
32	M42P2.0	NXI-5DOS30-20M42P2	○	○					50	46	4.0	29.0	13	86.0	50.0	
	M42P2.0	NXI-5DOS30-2120M42P2			○	○	○		50	46	4.0	29.0	13	112.0	55.0	
	M52P2.0	NXGI-5DOS38-6020M52P2					○		60	-	8.0	34.0	-	138.5	59.5	
38	M52P2.0	NXI-5DOS38-24M52P2	○	○					65	60	10.5	37.0	14	102.0	59.0	
	M52P2.0	NXI-5DOS38-4024M52P2			○	○			65	60	10.5	37.0	14	131.4	65.4	
	M52P2.0	NXI-5DOS38-6024M52P2					○	○	65	60	10.5	37.0	14	143.0	68.0	
50																

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)

金具タイプ No. K

メートルオスネジ12°メスシート

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番

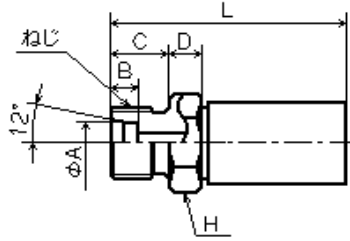

ホース	ねじ	品名	適応範囲						H	φA	B	C	D	L	CL
			35	70	##	##	##	##							
32	M45P1.5	SHDGI-K35-6020M45	■	■	■	■	○	50.0	35.2	16.0	18.0	10.0	110.5	39.5	
	M52P2	SHDGI-K38-6020M52P2	■	■	■	■	○	55.0	38.3	16.0	22.0	10.0	114.5	43.5	
38															
50															

CL : ホース切断時に差し引く長さ (参考値)